




Chapa metálica de acero autoportante destinada como revestimiento exterior de fachada simple o sándwich (posición horizontal/vertical).

Self-supporting metal sheet for external walls (horizontally/vertically laid) made from metallic coated steel sheet with or without additional organic coatings.

Plaque métallique autoportante d'acier destinée pour la réalisation de bardages à simple peau ou de la peau extérieure de bardages à double peau (pose horizontale/verticale).



Solape lateral
(sistema de fijación vista)
Side lap
(visible fixing system)
Recouvrement latéral
(système de fixation visible)

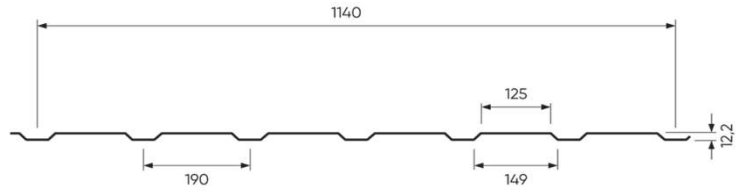

Producto acabado / Finished product / Produit fini

	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)							
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
Peso / Weight / Poids (kg/m ²)	5,164	5,423	6,025	6,456	6,886	7,575	8,607	10,329
I ₀ (cm ⁴ /m)	1,470	1,549	1,733	1,864	1,996	2,206	2,521	3,046
W1 (cm ³ /ml)	1,645	1,730	1,928	2,068	2,207	2,429	2,758	3,296
W2 (cm ³ /ml)	4,018	4,216	4,672	4,992	5,309	5,806	6,532	7,693

Materia prima / Raw material / Matière première

Bobina / Coil / Bobine	EN
Tolerancias / Tolerances / Tolérances	EN 10143
Acero / Steel / Acier	EN 10346
Prelacado / Coil coated / Prélaqué	EN 10169

Características / Characteristics / Caractéristiques	
Tolerancias dimensionales / Dimensional tolerances / Tolérances dimensionnelles	EN 508 1
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu	A1 (Plastisol PVC C-s3,d0)
Longitud máxima / Maximum length / Longueur maximale	4000 mm
Longitud mínima / Minimum length / Longueur minimale	100 mm

Tabla de cargas / Load tables / Tableaux de charges (daN/m²)

R_{p0,2} = 320 Mpa L/200

Vano / Span / Portée (m)	Presión / Positive load / Pression								Succión / Negative load / Dépression							
	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)															
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
1,00	119	125	140	150	161	178	203	246	119	125	140	150	161	178	203	246
1,25	61	64	72	77	82	91	104	126	61	64	72	77	82	91	104	126
1,50						53	60	73						53	60	73

Vano / Span / Portée (m)	Presión / Positive load / Pression								Succión / Negative load / Dépression							
	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)															
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
1,00	285								255	268	299					
1,25	146	154	172	185	198	219	250		146	154	172	185	198	219	250	
1,50	84	89	99	107	115	127	145	175	84	89	99	107	115	127	145	175
1,75	53	56	63	67	72	80	91	110	53	56	63	67	72	80	91	110
2,00						53	61	74						53	61	74

La luz máxima por vano de 2 m, está condicionada por la longitud máxima de fabricación de 4 m.

The maximum span of 2 m, is conditioned by the maximum manufacturing length of 4 m.

La portée maximale par travée de 2 m, est conditionnée par la longueur maximal de fabrication de 4 m.



Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europerfil.com o vía telefónica). EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. **For any further clarification, you can contact Technical Department (tecnico@europerfil.com or by phone). EUROPERFIL, S.A. reserves the right to change this document without notice.** Pour toute information complémentaire concernant ce document, n'hésitez pas à contacter le Département Technique (tecnico@europerfil.com ou par téléphone). EUROPERFIL, S.A. se réserve toutefois le droit de modifier ce document, sans préavis.

Oficinas centrales / Headquarters / Siège : Avda. de la Granvía, 179 • 08908 L'Hospitalet de Llobregat • Barcelona • España • ☎: +34 93 261 63 33
Fábrica / Factory / Usine : Avda. Vali d'Aran, s/n • Pol. Ind. de Cervera • 25200 Cervera • Lleida • España


Chapa metálica de aluminio autoportante destinada como revestimiento exterior de fachada simple o sándwich (posición horizontal/vertical).

Self-supporting metal sheet for external walls (horizontally/vertically laid) made from metallic coated aluminium sheet with or without additional organic coatings.

Plaque métallique autoportante d'aluminium destinée pour la réalisation de bardages à simple peau ou de la peau extérieure de bardages à double peau (pose horizontale/verticale).



Solape lateral
(sistema de fijación vista)
Side lap
(visible fixing system)
Recouvrement latéral
(système de fixation visible)

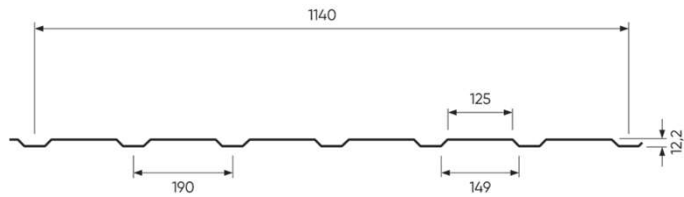

Producto acabado / Finished product / Produit fini

	Espesor / Thickness / Epaisseur (mm)							
	0,65	0,70	0,75	0,80	0,95	1,00	1,15	1,20
Peso / Weight / Poids (kg/m ²)	1,924	2,072	2,220	2,368	2,813	2,961	3,405	3,553
I ₀ (cm ⁴ /m)	1,602	1,733	1,864	1,996	2,389	2,521	2,915	3,046
W1 (cm ³ /ml)	1,786	1,928	2,068	2,207	2,621	2,758	3,163	3,296
W2 (cm ³ /ml)	4,348	4,672	4,992	5,309	6,232	6,532	7,408	7,693

Materia prima / Raw material / Matière première

Bobina / Coil / Bobine	EN
Tolerancias / Tolerances / Tolérances	EN 485-4
Aluminio / Aluminium / Aluminium	EN 1396

Características / Characteristics / Caractéristiques

Tolerancias dimensionales / Dimensional tolerances / Tolérances dimensionnelles	EN 508 2
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu	A1 (Plastisol PVC C-s3,d0)
Longitud máxima / Maximum length / Longueur maximale	4000 mm
Longitud mínima / Minimum length / Longueur minimale	100 mm

Tabla de cargas / Load tables / Tableaux de charges (daN/m²)

R_{p0,2} = 150 Mpa L/200

Vano / Span / Portée (m)	Presión / Positive load / Pression								Succión / Negative load / Dépression							
	Espesor / Thickness / Epaisseur (mm)															
	0,65	0,70	0,75	0,80	0,95	1,00	1,15	1,20	0,65	0,70	0,75	0,80	0,95	1,00	1,15	1,20
0,75	101	109	117	125	150	158	183	191	101	109	117	125	150	158	183	191
1,00				53	63	67	77	81				53	63	67	77	81

Vano / Span / Portée (m)	Presión / Positive load / Pression								Succión / Negative load / Dépression								
	Espesor / Thickness / Epaisseur (mm)																
	0,65	0,70	0,75	0,80	0,95	1,00	1,15	1,20	0,65	0,70	0,75	0,80	0,95	1,00	1,15	1,20	
0,75	242	261	281						231	249	267	285					
1,00	102	110	119	127	152	160	186	194	102	110	119	127	152	160	186	194	
1,25	52	56	61	65	78	82	95	99	52	56	61	65	78	82	95	99	
1,50							55	57								55	57

La luz máxima por vano de 2 m, está condicionada por la longitud máxima de fabricación de 4 m.

The maximum span of 2 m, is conditioned by the maximum manufacturing length of 4 m.

La portée maximale par travée de 2 m, est conditionnée par la longueur maximal de fabrication de 4 m.

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europerfil.com o vía telefónica). EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. **For any further clarification, you can contact Technical Department (tecnico@europerfil.com or by phone). EUROPERFIL, S.A. reserves the right to change this document without notice.** *Pour toute information complémentaire concernant ce document, n'hésitez pas à contacter le Département Technique (tecnico@europerfil.com ou par téléphone). EUROPERFIL, S.A. se réserve toutefois le droit de modifier ce document, sans préavis.*

Oficinas centrales / **Headquarters / Siège**: Avda. de la Granvía, 179 • 08908 L'Hospitalet de Llobregat • Barcelona • España • ☎: +34 93 261 63 33
 Fábrica / **Factory / Usine**: Avda. Vall d'Aran, s/n • Pol. Ind. de Cervera • 25200 Cervera • Lleida • España